





TRAMOGGIA CON SPORTELLO A GHIGLIOTTINA

Tramoggia con apertura laterale



È un contenitore robusto studiato per scaricare con facilità il materiale contenuto. È dotato di uno sportello scorrevole a ghigliottina posto su un lato alla base. È utilizzabile in ogni settore industriale associato a macchine operatrici trafile o presse ove sia necessario un semplice e veloce carico/scarichi.

Il contenuto deve essere costituito da materiali di piccola dimensione, polveri o granulati. I contenitori sono sovrapponibili per lo stoccaggio.

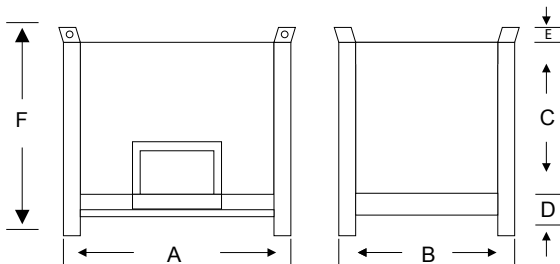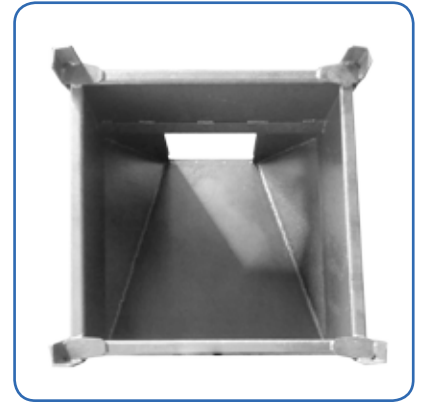

Su richiesta il contenitore a ghigliottina può essere realizzato anche conico (Pareti interne inclinate)



ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	PORTATA
CLG5900	800	600	520	150	80	750	800 Kg
CLG6000	1000	800	650	130	80	860	800 Kg

Tramoggia con apertura inferiore



Grazie alle pareti interne inclinate permette lo svuotamento del contenuto in modo semplice ed efficace. Agendo manualmente sullo sportello di apertura inferiore è possibile regolare la fuoriuscita del contenuto stoccato. Ideale per piccoli componenti quali viti, dadi, e materiali granulari come plastiche, ghiaie, sabbie, chicchi e semi.



ARTICOLO	A	B	C	D	E	F	PORTATA
CTM01	800	800	700	100	0	800	800 Kg
CTM03	1150	970	1470	130	60	1660	800 Kg

