




## Depositi per BOMBOLE realizzati in acciaio zincato con base rialzata - per esterni

- Doppia porta a battente con chiusura di sicurezza
- Aggancio bombole interno con catena o barra di acciaio
- Possibilità di predisposizione grondaia con relativo scarico
- Tetto in lamiera liscia zincata bordata su quattro lati
- Fondo in grigliato zincato
- Predisposizione alla modularità
- Possibilità di personalizzazione
- Possibilità di aggancio rampa accesso

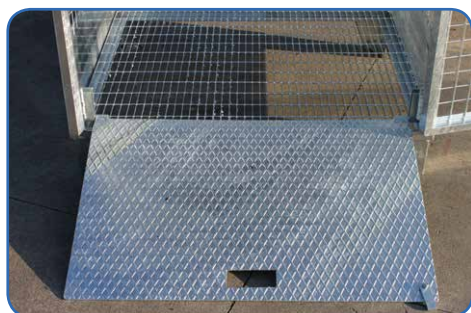

Secondo quanto riportato dalla normativa tedesca, TRG 280, lo stoccaggio ESTERNO delle bombole a gas deve avvenire tenendo in considerazione le seguenti precisazioni:

### 5.1.

**5.1.1.** Si possono considerare depositi all'aperto anche quelli in cui almeno due lati siano aperti.

**5.1.5.** I depositi devono essere accessibili alle sole persone autorizzate

### 5.2

**5.2.2** Le pareti esterne devono essere almeno ignifughe.






## Depositi portabombole in ACCIAIO - linea LEGGERA

Depositi realizzati in maglia di rete di acciaio zincato. Completo di porta a battente con chiusura antintrusione, base di appoggio e copertura in acciaio zincato. Le bombole vengono bloccate internamente tramite catene e moschettone di sicurezza. La modularità della struttura permette lo stoccaggio di più depositi uniti tra loro.

ARTICOLO	CAPACITÀ	A	B	C	D	F	TRATTAMENTO
APB00	9/12 Bombole	1120	935	1960	130	2140	Zincato
APB004	18/24 Bombole	2200	935	1960	130	2140	Zincato
APB005	27/36 Bombole	3290	935	1960	130	2140	Zincato

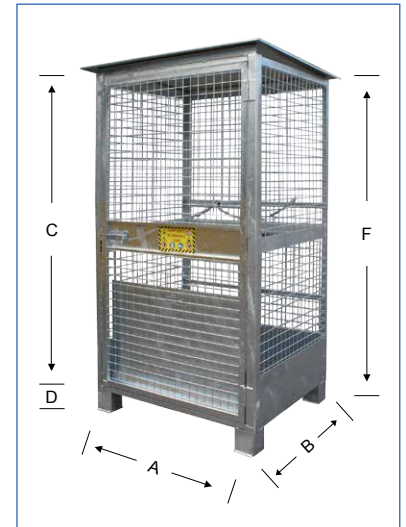

## Depositi portabombole in ACCIAIO - linea PESANTE

Depositi portabombole realizzati in acciaio al carbonio. Ventilazione naturale ottenuta grazie alla parete frontale realizzata con grigliato in acciaio al carbonio. Porte a doppio battente e passaggio interno h 1910 mm; Chiusura di sicurezza delle porte. All'interno del deposito le bombole possono essere stoccate sia singolarmente che su pallet. Fondo in grigliato elettrosaldato e zincato a caldo. Struttura in profilati di acciaio verniciato e rivestita di lamiera zincata. Porte e rampe zincate a caldo.

ARTICOLO	CAPACITÀ	CHIUSURA	DIMENSIONI
1E 000 193	48 Bombole	2 porte a battente	3500 x 1500 x h 2000 mm
1E 000 195	96 Bombole	4 porte a battente	6500 x 1500 x h 2000 mm

***I DEPOSITI PORTABOMBOLE della linea Pesante possono essere personalizzati a seconda del numero di bombole da stoccare su richiesta del cliente.***



## Depositi portabombole in Tubolare

Deposito portabombole realizzato con una struttura di tubi quadri e una base in grigliato

ARTICOLO	CAPACITÀ	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA
APB02	12 Bombole	1030	860	1220
APB03	16 Bombole	1030	1100	960

