




## Sistema di pavimentazione

Sistema componibile di vasche in acciaio zincato per lo stoccaggio di sostanze pericolose.

Le pedane da noi realizzate sono comprensive di rampe di accesso, elementi di giunzione e grigliato tecnico zincato.

A seconda dei modelli possono essere unite tra loro tramite elementi di giunzione o sistema ad incastro.

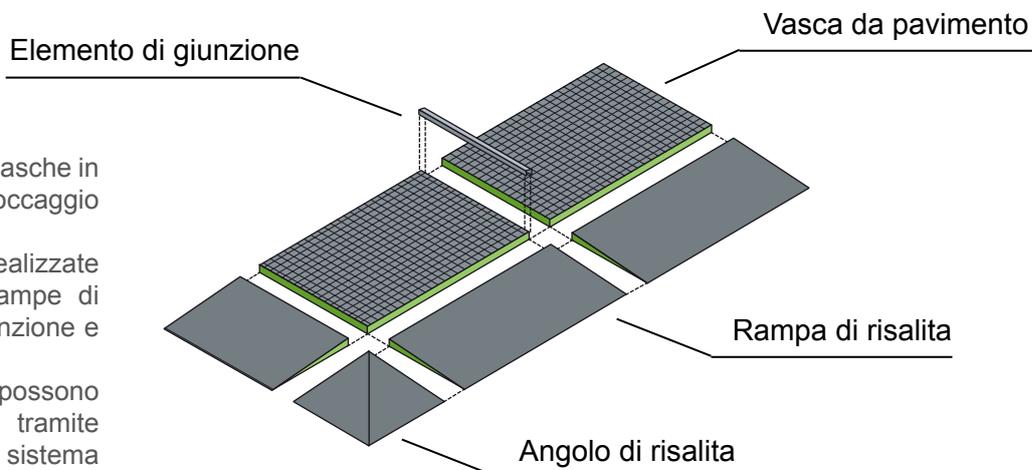

### Vasche ecologiche pavimentazione di sicurezza

VASCA ZINCATA con GRIGLIATO ZINCATO	VASCA VERNICIATA con GRIGLIATO ZINCATO	A	B	C	CAPACITÀ
VEPAVZ00	VEPAV00	515	1015	55	20 Lt
VEPAVZ01	VEPAV01	1020	1020	55	50 Lt
VEPAVZ02	VEPAV02	1520	1020	55	70 Lt
VEPAVZ03	VEPAV03	1965	1015	55	95 Lt
VEPAVZ04	VEPAV04	515	1015	55	20 Lt
VEPAVZ05	VEPAV05	1020	1020	55	50 Lt
VEPAVZ06	VEPAV06	1520	1020	55	70 Lt
VEPAVZ07	VEPAV07	1965	1015	55	95 Lt
VEPAVZ08	VEPAV08	2200	1390	55	150 Lt
VEPAVZ09	VEPAV09	1390	700	55	45 Lt

La pavimentazione ha una portata complessiva di 8000 kg/m<sup>2</sup>





Realizziamo anche vasche di pavimentazione con misure personalizzate

Le vasche di pavimentazione sono realizzate con un grigliato elettrosaldato zincato da 25x76 mm piatto 50x3 mm





## Rampe per pavimentazione di risalita

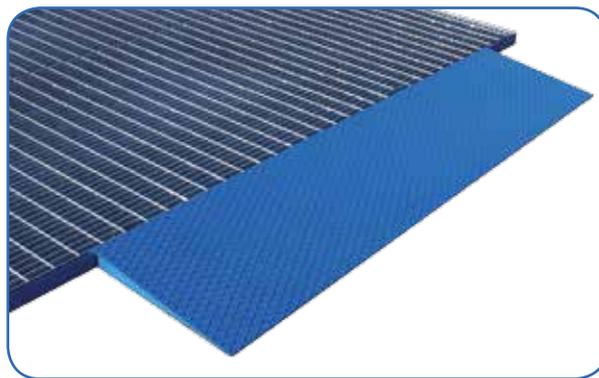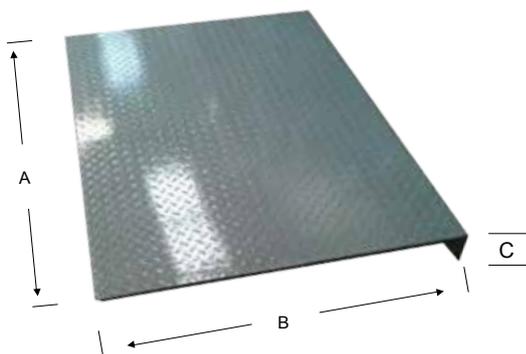

RAMPA ZINCATA	RAMPA VERNICIATA	A	B	C
RAMZ00	RAM00	1020	705	55
RAMZ01	RAM01	1520	705	55
RAMZ02	RAM02	1950	705	55
RAMZ03	RAM03	705	705	55
RAMZ04	RAM04	1020	705	55
RAMZ05	RAM05	1520	705	55
RAMZ06	RAM06	1950	705	55
RAMZ07	RAM07	705	705	55


ANGOLO di risalita ZINCATO	ANGOLO di risalita VERNICIATO	A	B	C
RAMZ10	RAM10	705	705	55

Grazie alle rampe di accesso realizzate in lamiera striata, le vasche di pavimentazione diventano facilmente accessibili a carrelli elevatori e traspallet.



## Elementi di giunzione

### Profilo di giunzione

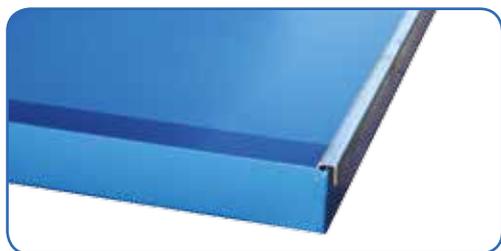

ARTICOLO	A	B	C	TRATTAMENTO
GIU00	15	510	30	Zincato
GIU01	15	990	30	Zincato
GIU02	15	1500	30	Zincato
GIU03	15	1950	30	Zincato

### Manicotto di giunzione



ARTICOLO	TRATTAMENTO
AS50089-90	Zincato

Ideale per il travaso dei fluidi da una vasca all'altra

